


Manuelle Bearbeitung einer Rufnummer

I. MANUELLE BEARBEITUNG EINER RUFNUMMER

SCHRITT 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile `http://fritz.box` oder `http://192.168.178.1`, um auf die Konfigurationsoberfläche zu gelangen.

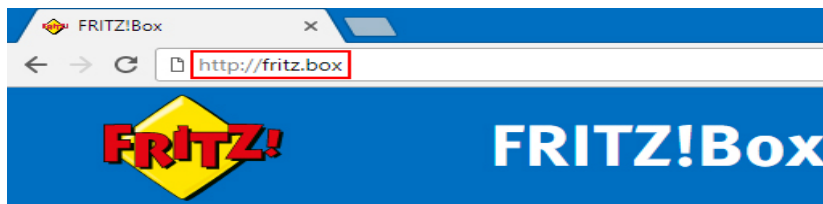


SCHRITT 2

Aktivieren Sie die **Erweiterte Ansicht**. Klicken Sie dazu auf die drei vertikalen Punkte rechts oben in der Ecke.




Klicken Sie anschließend auf den Schieberegler **Erweiterte Ansicht**, damit dieser grün wird.

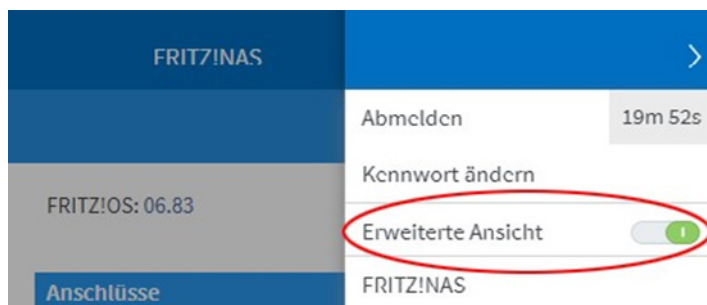


SCHRITT 3

Wählen Sie auf der linken Seite im Menü **Telefonie** aus und klicken Sie auf den Unterpunkt **Eigene Rufnummern**.

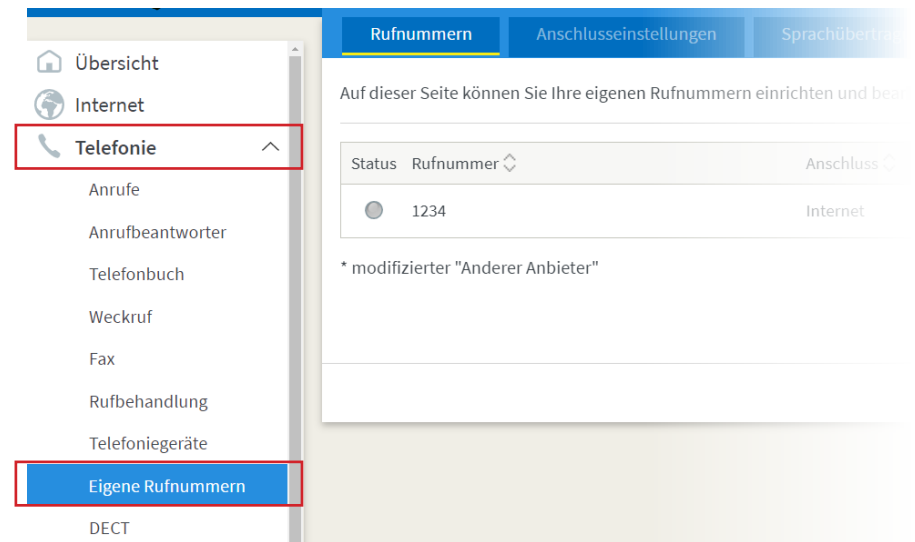

Klicken Sie anschließend auf das **Stiftsymbol** rechts, um die eingerichtete Rufnummer zu bearbeiten.

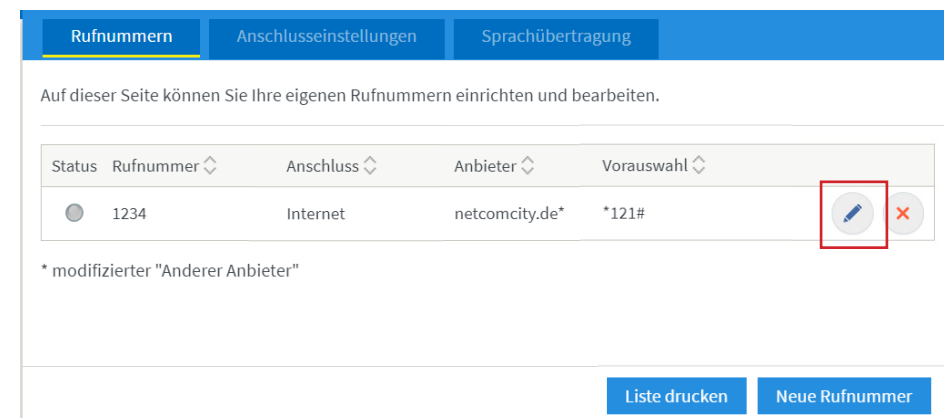

SCHRITT 4

Tragen Sie die Telefonnummer (**Rufnummer**) in die entsprechenden Eingabefelder ein.

Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename
1234	1234	

[Weitere Rufnummer](#)

HINWEIS: Die Rufnummern werden immer ohne Länder- und Ortsvorwahl sowohl bei **Rufnummer für die Anmeldung** als auch bei **Interner Rufnummer in der FRITZ!Box** eingetragen.

SCHRITT 5

Überprüfen Sie ihre hinterlegten Zugangsdaten. Es dürfen nur die Felder **Benutzername**, **Kennwort** und **Registrar** Werte enthalten. Alle anderen Felder müssen leer bleiben!

Zugangsdaten

Benutzername	00495611234
Authentifizierungsname	
Kennwort	****
Registrar	netcomcity.de
Proxy-Server	
STUN-Server	

SCHRITT 6

Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen** und wählen im Bereich **Weitere Einstellungen zur Verbindung** bei der Option **Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über** den Menüpunkt **IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt** aus dem Drop-Down-Menü aus.

Rufnummer bearbeiten**Weitere Einstellungen****Weitere Einstellungen zur Rufnummer**

DTMF-Übertragung	Automatisch
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über Displaynamen
Rufnummerübermittlung	Deaktiviert
<input type="checkbox"/> Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551	
<input type="checkbox"/> Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235	
Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung	20

Weitere Einstellungen zur Verbindung

<input type="checkbox"/> Rufnummer für die Anmeldung verwenden	
<input type="checkbox"/> Anmeldung immer über eine Internetverbindung	
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option.	
Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über	IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt
Transportprotokoll	Automatisch
<input type="checkbox"/> Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568	

SCHRITT 7

Wählen Sie bei **Transportprotokoll** im Drop-Down-Menü als Option **UDP** aus.

Weitere Einstellungen zur Verbindung

- Rufnummer für die Anmeldung verwenden
- Anmeldung immer über eine Internetverbindung
- Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie die Verbindung über
- Internettelefonie-Anbieter IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt
- Transportprotokoll UDP
- Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568
- Media Protocol RTP/AVP
- Der Anbieter unterstützt MWI (RFC 3842)
- Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch

SCHRITT 8

Klicken Sie rechts unten auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

SCHRITT 9

Haben Sie weitere Rufnummern mit separaten Zugangsdaten, wiederholen Sie die **Schritte 3 bis 8** für jede weitere Rufnummer.


II. ANPASSEN DER ANSCHLUSSEINSTELLUNGEN

SCHRITT 10

Wählen Sie im Menü **Telefonie** den Unterpunkt **Eigene Rufnummern** und klicken Sie dort auf die Registerkarte **Anschlusseinstellungen**.


SCHRITT 11

Im nachfolgenden Untermenü navigieren Sie zum Punkt **Telefonieverbindung** und klicken dort auf **Einstellungen ändern**.

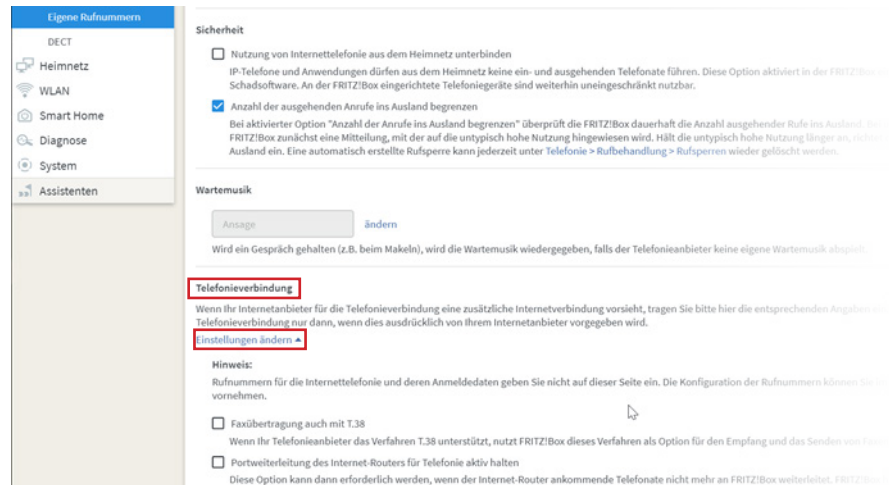

SCHRITT 12

Setzen Sie nun einen Haken bei **Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten** und wählen Sie bei **Portweiterleitung aktiv halten** als Zeitintervall aus dem Drop-Down-Menü **1 Minute** aus.

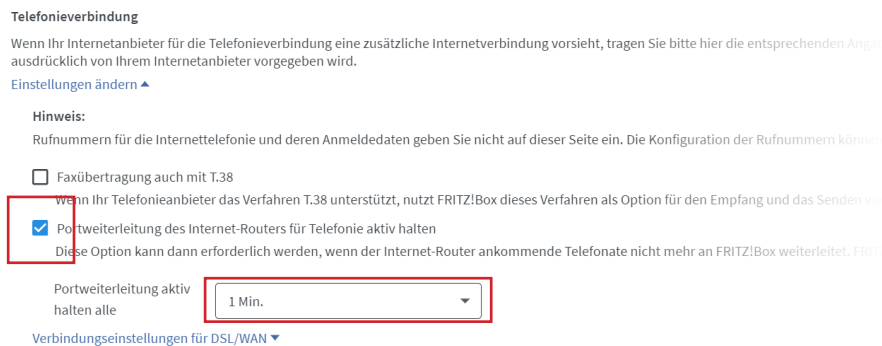

SCHRITT 13

Klicken Sie auf **Übernehmen**.



Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
 Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr
 und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr
 steht Ihnen unsere Hotline unter **0561 920 20 20** zur Verfügung.