



Anleitung für die manuelle Einrichtung des Telefonie Dienstes auf FRITZ!Box bei DS-Lite


1. Eine Verbindung zur FRITZ!Box via LAN-Kabel oder über WLAN herstellen.
2. Im Internet-Browser bei der Adress-Eingabe **fritz.box** eingeben
3. Sicherstellen das die Ansicht der FRITZ!Box auf die „**erweiterte Ansicht**“ gestellt ist, durch Anklicken der 3 Punkte klickt auf der Hauptseite des Benutzer-Interfaces.

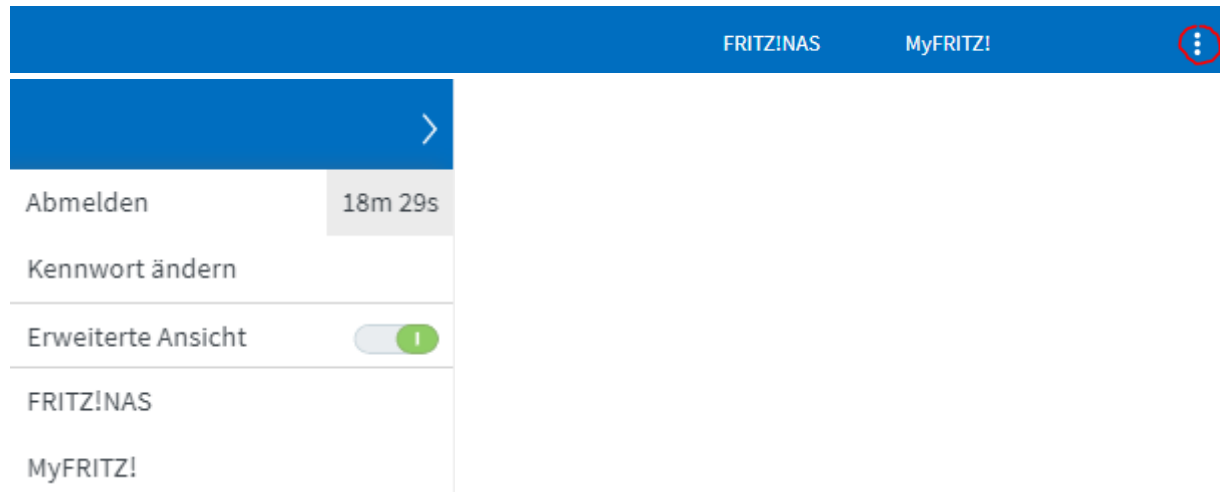

4. Bitte im Navigationsmenu auf Telefonie klicken

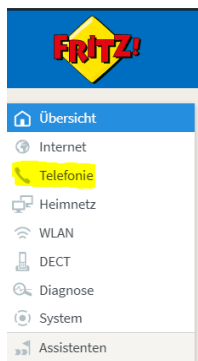

5. Dort auf „Eigene Rufnummer“, diese Rufnummer über den Stift bearbeiten.





Wichtig: Im Anschreiben steht der zu verwendende Registrar für Ihren Anschluss, entweder **netcomcity.de** als Registrar oder **sip.vitroconnect.de**

6. Im Bereich „Weitere Einstellungen“ ändern Sie bitte die Option „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren für den Registrar „**sip.vitroconnect.de**“ auf „**IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt**“

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter

kontaktieren über

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weiter

Abbrechen

Für den Registrar „**netcomcity.de**“ auf „**IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt**“

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter

kontaktieren über


Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weiter

Abbrechen

7. Klicken Sie auf "Weiter", Überprüfen Sie im nächsten Fenster die eingetragenen Daten und klicken Sie erneut auf „Weiter“, wenn diese korrekt sind.

- Register Anschlusseinstellung auswählen und ganz runter zum Punkt „Telefonieverbindung“ gehen. „Einstellung ändern“ anklicken.

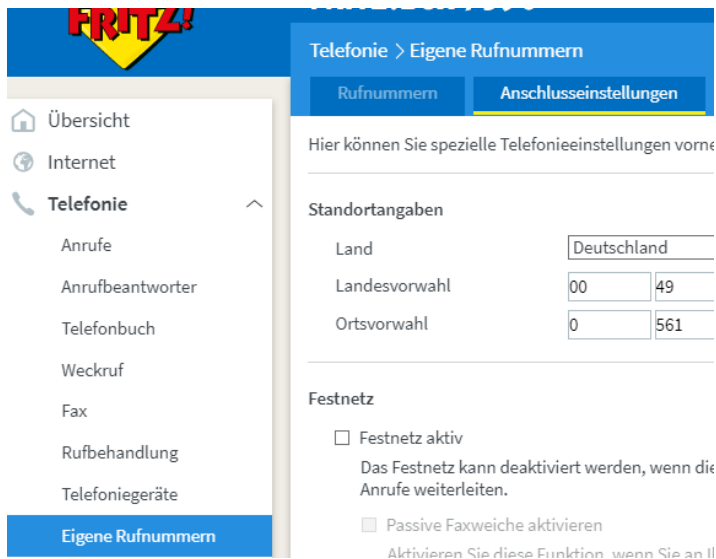

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

[Einstellungen ändern ▲](#)

- Portweiterleitung anhaken und die Zeit auf 1 Minute setzen.

Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten

Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv
halten alle

- Auf Übernehmen klicken

FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

[Übernehmen](#)

[Abbrechen](#)